

SJE PUMPMASTER® WPS

Interrupteur à flotteur mécanique conçu pour les applications en eau potable

- Certification CSA conforme à la norme NSF/ANSI 61 pour utilisation en eau potable
- Approuvé pour une utilisation dans les réservoirs de 950 litres (250 gallons US) en volume ou plus par flotteur
- Commande des pompes jusqu'à 1/2 CV à 120 V c. a. et 1 CV à 230 V c. a. pour applications de contrôle de 120 V c. a. et 100 mA minimum
- Peut être câblé dans des applications de vidange (normalement ouverte) ou de remplissage (normalement fermée) (unipolaires, bidirectionnelles)
- Contacts renforcés
- Niveau de pompage réglable de 18 à 91 cm (de 7 à 36 po)



SJE
Rhombus



SJE PUMPMASTER® WPS

Interrupteur à flotteur mécanique pour applications d'eau potable

Fonction

Le PumpMaster® WPS de SJE est un flotteur avec un contact mécanique à activation selon un angle ouvert fournissant un contrôle automatique dans des applications d'eau et d'eau potable. Il est conçu pour la commande directe de pompes jusqu'à 1/2 CV à 120 V c. a. et 1 CV à 230 V c. a. ou pour le contrôle d'applications de 120 V c.a., 100 mA minimum.

Il est certifié CSA pour répondre à la norme NSF/ANSI 61 pour une utilisation en eau potable et homologué pour utilisation dans les réservoirs de 950 litres (250 gallons US) en volume ou plus par flotteur. Il peut être câblé pour un fonctionnement dans des applications de vidange (normalement ouverte) ou de remplissage (normalement fermée). ⬇️ ⬆️

Spécifications


- **Comprend des poids externes**
- **Caractéristiques électriques :** 120/230 V c.a. 50/60 Hz
13 FLA, 85 LRA
- **Charge électrique minimum :** 120 V c.a., 100 mA
- Pour une utilisation en eau potable et en eau jusqu'à 60 °C (140°F)
- **Fourchette de pompage réglable** de 18 à 91 cm (7 à 36 po)
- Pour les applications de câblage direct
- **Dimensions :** 7,75 cm de diamètre x 9,04 cm de longueur (3,05 x 3,56 po)
- **Câble :** souple de calibre 16, 3 conducteurs (UL,CSA), SJOW, étanche (CPE)
- Les 3 fils - SPDT (unipolaires, bidirectionnels) peuvent être câblés en position normalement ouverte ou normalement fermée

Modèle Description

- **1047427** SJE PumpMaster® WPS, 4,57 m (15 pi), poids externe



Schéma d'installation

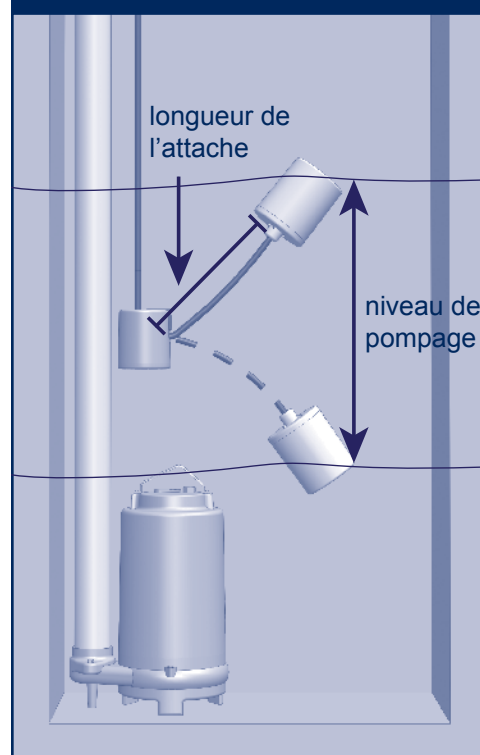

Longueur de l'attache (pouces)	3,5 min.	6	10	14	18	22	24 max.
Niveau de pompage approx. (pouces)	7	10	16	22	28	33	36



9500156A
©2016 SJE-Rhombus Rév 10/16